

CNMG 120412-MRP Medium-Roughing-ISO-P Zamów teraz!

Pakiet testowy

Liczba	Opis zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	przykład zamówienia: Set 10 CNMG 120412-MRP LC225K ^{*)}								

^{*)} Pakiet testowy: 10 sztuk Steeltec® LC225K
Akcja promocyjna ważna do 31 grudnia 2011!

LMT Boehlerit Polska
Ul. Wysogotowska 9
PL 62-081 Przeźmierowo

Lub faksem na numer:
LMT Boehlerit Polska (061) 6232014

Firma: _____
Nazwa/Oddział: _____
Ul.: _____
Kod.: _____
Miejscowość: _____
Telefon: _____

CNMG 120412-MRP Medium-Roughing-ISO-P

Do obróbki wzdłużnej i planowej

$a_p = 1,0 - 6,3 \text{ mm}$, $f = 0,3 - 0,8 \text{ mm/U}$


Gatunek	ISO	zakres zastosowania										prędkość skrawania V_c	
		01	05	15	25	35	45	30	40	50			
LC225K	HC-P25												150 - 220 m/min
	HC-M25												
LC240F	HC-P35											80 - 170 m/min	
	HC-M35												
główne zastosowanie													
łączny zakres wg ISO 513													
Grupa materiałowa						Rodzaj obróbki							
P	M	K	N	S	H	T	M	D	S	G	P		
stal	stal nierdzewna	złoty szare	metale lekkobrowe	materiały żaroodporne	materiały twarde	toczenie	frezowanie	wiercenie	gwintowanie	wycinanie	przecinanie		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Główne zastosowanie						● gatunki standardowe							
□ inne zastosowanie													

BOEHLERIT

in alliance with





LMT Boehlerit Polska
Ul. Wysogotowska 9, PL 62-081 Przeźmierowo
Telefon +48 61 6512030, Telefax +48 61 6232014
lmt.pl@lmt-tools.com, www.lmt-tools.com



CNMG 120412-MRP Medium-Roughing-ISO-P

Dwustronna negatywna płytka wymienna stosowana w lekkiej obróbce zgrubnej

- ▶ Wyjątkowo duże podparcie płytki zapobiegające jej przemieszczeniu
- ▶ kontrola łamania wióra
- ▶ optymalna przy pracy lekko przerywanej
- ▶ Sorten LC215K und LC225K auch auf gatunek LC215K i LC225K również dla materiałów takich jak 1.4404

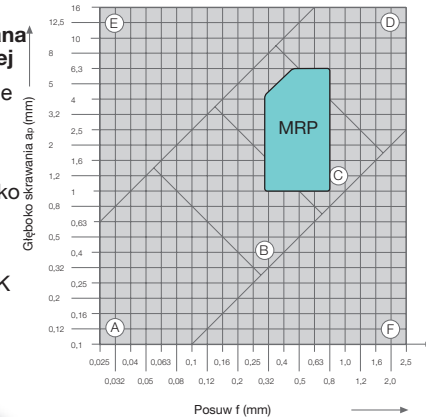

Wysoka wydajność i pewność

in alliance with



