

CNGG 120408-BCU Boehlerit Copy Universal Zamów teraz!

Pakiet testowy

Liczba	Opis zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	przykład zamówienia: Set 10 CNGG 120408 -BCU LC225K*)										

*) Pakiet testowy: 10 sztuk Steeltec@ LC225K
Akcja promocyjna ważna do 31 grudnia 2011!

LMT Boehlerit Polska
Ul. Wysogotowska 9
PL 62-081 Przeźmierowo

Lub faksem na numer:
LMT Boehlerit Polska (061) 6232014

Firma:

Nazwa/Oddział:

Ul., Kod.:

Miejscowość:

Telefon:

CNGG 120408-BCU Boehlerit Copy Universal

Do obróbki wzdłużnej i planowej
 $a_p = 1,0 - 6,3 \text{ mm}$, $f = 0,16 - 0,5 \text{ mm/U}$

Gatunek	ISO	zakres zastosowania						prędkość skrawania v_c										
		01	05	10	15	20	25		30	35	40	45	50					
LC215K	HC-P15																	180 - 300 m/min
	HC-K15																	
LC225K	HC-P25																	120 - 220 m/min
	HC-M25																	
LC415Z	HC-S15																	40 - 60 m/min

główne zastosowanie

łączny zakres wg ISO 513

Grupa materiałowa						Rodzaj obróbki					
P	M	K	N	S	H	T	M	D	S	G	P
stal	stal nierdzewna	alutwo szare	metale kolorowe	materiały zardzewiające	materiały twarde	toczenie	frezowanie	wiercenie	gwintowanie	wiercenie	przecinanie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Główne zastosowanie ● gatunki standardowe
□ inne zastosowanie

BOEHLERIT


in alliance with



LMT Boehlerit Polska
Ul. Wysogotowska 9, PL 62-081 Przeźmierowo
Telefon +48 61 6512030, Telefax +48 61 6232014
lmt.pl@lmt-tools.com, www.lmt-tools.com





BOEHLERIT



CNGG 120408-BCU Boehlerit Copy Universal

Dwustronne szlifowane po obwodzie płytki z idealnym łamaczem wióra do obróbki wzdłużnej i planowania

- ▶ miękkie cięcia
- ▶ bardzo dobre łamanie wióra
- ▶ mniejsza skłonność do drgań
- ▶ w gatunku LC415Z zarówno do superstopów jak i stali nierdzewnej

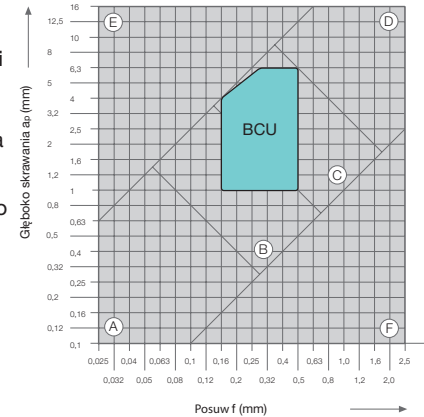

Wysoka wydajność i pewność

in alliance with



